

检测报告

报告编号: JSHH(委托)字第 202508078 号

样品类别: 废气、噪声

受检单位: 南通万顺化工科技有限公司

检测类别: 委托监测

江苏皓海检测技术有限公司

检 测 报 告 说 明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。

三、未经本公司同意，不得部分复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

四、复印报告未重新加盖本公司检测专用章无效。

五、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。无法复现的样品，不受理申诉。

六、现场运行设施设备参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。

七、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

八、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样；本次检测的所有记录档案均永久保存。



地 址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电 话：0513-85101816

邮 箱：jshhjc@126.com

邮 编：226000

江苏皓海检测技术有限公司

检 测 报 告

受检单位：	南通万顺化工科技有限公司		
地址：	南通市如东县沿海经济开发区风光大道 28 号		
联系人：	陈工	联系方式：	13506286360
采样日期：	2025.08.01、2025.08.08	分析日期：	2025.08.01~2025.08.09
采样人：	李帅强、丁飞、吴侯、张灏、 张博轩、洪季冬	样品类别：	废气、噪声
检测目的：	对南通万顺化工科技有限公司废气、噪声进行检测，为其环境管理提供依据。		
检测内容：	废气：无组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度、甲苯、非甲烷总烃 噪声：工业企业厂界环境噪声		

编 制：_____

复 核：_____

审 核：_____

签 发：_____

日期： 年 月 日

检测结果：（1）无组织废气

采样日期	2025.08.08		样品状态			完好		
检测项目	单位	频次	检测结果					参考 限值
			上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4	周界浓度 最大值	
甲苯	mg/m³	第一次	ND	ND	ND	ND	ND	0.60
		第二次	ND	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	ND	
非甲烷总烃	mg/m³	第一次	0.28	0.39	0.37	0.39	0.41	4.0
		第二次	0.28	0.29	0.39	0.40		
		第三次	0.28	0.38	0.34	0.45		
		第四次	0.28	0.30	0.34	0.41		
		均值	0.28	0.34	0.36	0.41		
参考标准	江苏省地方标准化学工业挥发性有机物排放标准 DB 32/3151-2016							
备注	1、参考限值由客户提供； 2、上风向无限值要求，数值仅供参考； 3、“ND”表示未检出，检出限见附件 3 表 2； 4、气象参数见附件 2 表 1。							

本页完

采样日期	2025.08.08		样品状态			完好		
检测项目	单位	频次	检测结果					参考 限值
			上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4	周界浓度 最大值	
氨	mg/m³	第一次	0.01	0.05	0.07	0.09	0.10	1.5
		第二次	0.02	0.05	0.07	0.10		
		第三次	0.02	0.06	0.06	0.09		
		最大值	0.02	0.06	0.07	0.10		
硫化氢	mg/m³	第一次	0.001	0.005	0.004	0.003	0.005	0.06
		第二次	0.002	0.004	0.003	0.003		
		第三次	0.002	0.004	0.005	0.004		
		最大值	0.002	0.005	0.005	0.004		
臭气浓度	无量纲	第一次	<10	<10	10	<10	10	20
		第二次	<10	<10	<10	10		
		第三次	<10	<10	10	<10		
		最大值	<10	<10	10	10		
参考标准	恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993							
备注	1、参考限值由客户提供； 2、上风向无限值要求，数值仅供参考； 3、气象参数见附件 2 表 1。							

本页完

检测项目	频次	样品编号			
		上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4
甲苯	第一次	W1730080801-1-JB	W1730080802-1-JB	W1730080803-1-JB	W1730080804-1-JB
	第二次	W1730080801-2-JB	W1730080802-2-JB	W1730080803-2-JB	W1730080804-2-JB
	第三次	W1730080801-3-JB	W1730080802-3-JB	W1730080803-3-JB	W1730080804-3-JB
非甲烷总烃	第一次	W1730080801-1-FJW	W1730080802-1-FJW	W1730080803-1-FJW	W1730080804-1-FJW
	第二次	W1730080801-2-FJW	W1730080802-2-FJW	W1730080803-2-FJW	W1730080804-2-FJW
	第三次	W1730080801-3-FJW	W1730080802-3-FJW	W1730080803-3-FJW	W1730080804-3-FJW
	第四次	W1730080801-4-FJW	W1730080802-4-FJW	W1730080803-4-FJW	W1730080804-4-FJW
氨	第一次	W1730080801-1-NH ₃	W1730080802-1-NH ₃	W1730080803-1-NH ₃	W1730080804-1-NH ₃
	第二次	W1730080801-2-NH ₃	W1730080802-2-NH ₃	W1730080803-2-NH ₃	W1730080804-2-NH ₃
	第三次	W1730080801-3-NH ₃	W1730080802-3-NH ₃	W1730080803-3-NH ₃	W1730080804-3-NH ₃
硫化氢	第一次	W1730080801-1-H ₂ S	W1730080802-1-H ₂ S	W1730080803-1-H ₂ S	W1730080804-1-H ₂ S
	第二次	W1730080801-2-H ₂ S	W1730080802-2-H ₂ S	W1730080803-2-H ₂ S	W1730080804-2-H ₂ S
	第三次	W1730080801-3-H ₂ S	W1730080802-3-H ₂ S	W1730080803-3-H ₂ S	W1730080804-3-H ₂ S
臭气浓度	第一次	W1730080801-1-CQ	W1730080802-1-CQ	W1730080803-1-CQ	W1730080804-1-CQ
	第二次	W1730080801-2-CQ	W1730080802-2-CQ	W1730080803-2-CQ	W1730080804-2-CQ
	第三次	W1730080801-3-CQ	W1730080802-3-CQ	W1730080803-3-CQ	W1730080804-3-CQ


本页完

(2) 噪声

检测日期	测点位置	主要声源	监测时间	测量值 dB(A)	
				昼间	夜间
2025.08.01	厂界东侧外 1m N1	生产	18:54/22:59	57	53
	厂界南侧外 1m N2		19:05/23:11	62	52
	厂界西侧外 1m N3		19:17/23:23	61	52
	厂界北侧外 1m N4		18:01/22:13	56	54
参考限值 dB(A)				65	55
参考标准	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008				
备注	1、参考限值由客户提供； 2、2025.08.01 天气：晴；风速：2.5~2.6m/s； 3、气象参数检测仪器：轻便三杯风向风速表 FYF-1 型 JSHH0334、空盒气压表 DYM3 型 JSHH0335、便携式数字温湿仪 FYTH-1 型 JSHH0336； 4、检测地点详见附件 1 图 1。				

本页完

附件 1：图 1 监测点位示意图

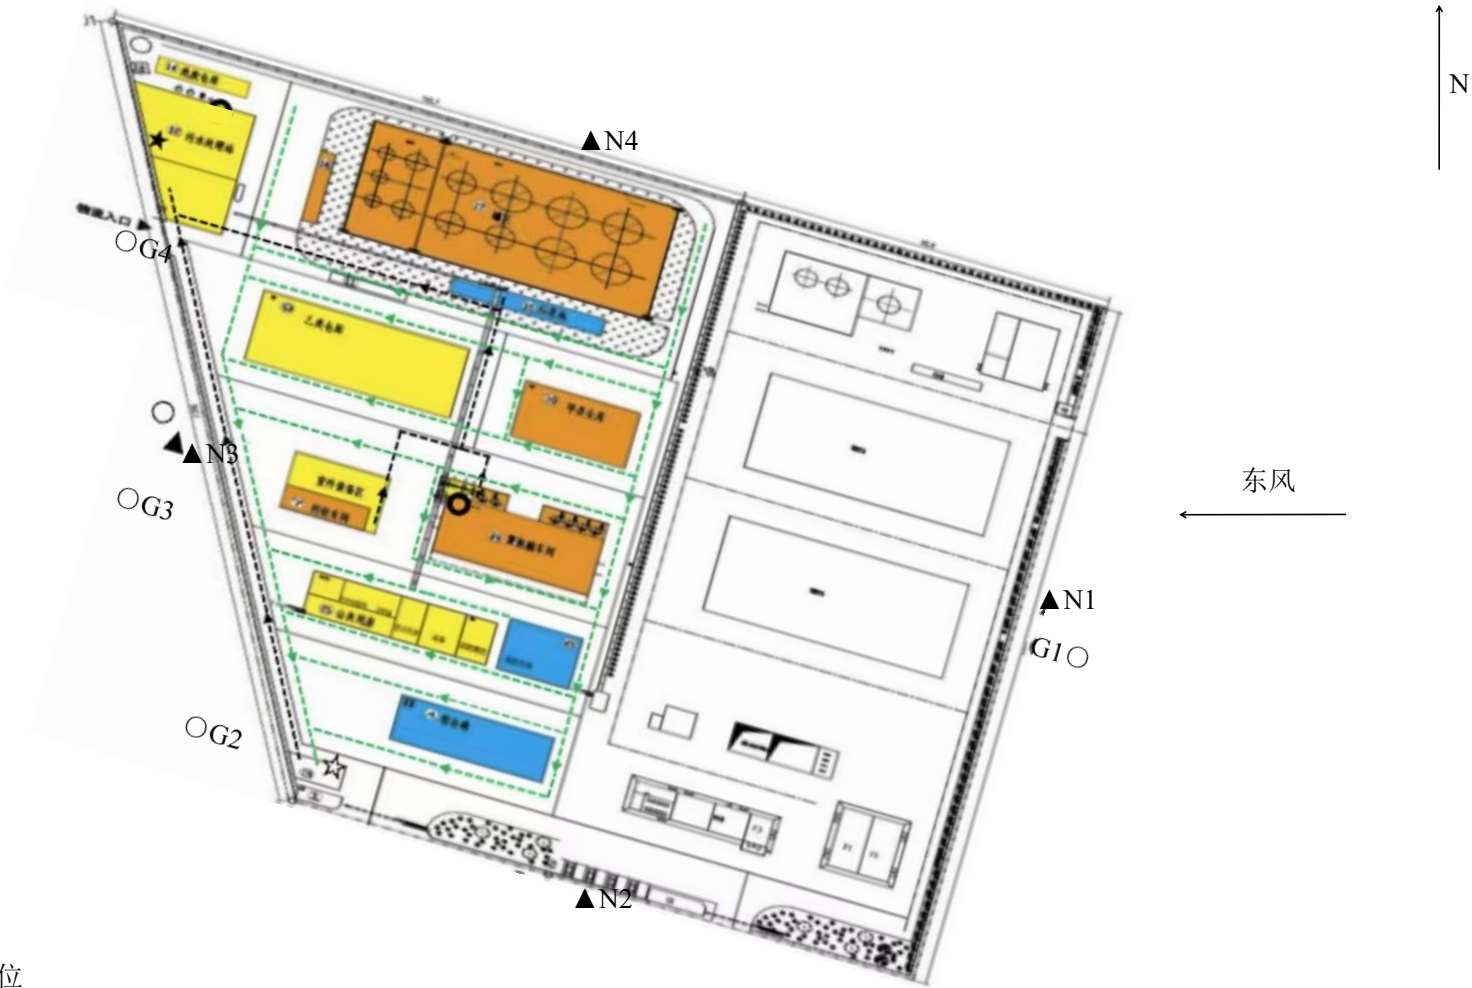

注：○表示无组织废气检测点位
▲表示噪声检测点位

本页完

附件 2:

表 1 气象参数表

检测日期	检测时间	气温（℃）	气压（kPa）	湿度（%）	风向	风速（m/s）	天气
2025.08.08	11:55~12:05	32.7	100.12	62	东风	1.9	晴
	13:08~13:18	33.0	100.10	62		1.3	
	14:21~14:31	33.5	100.07	63		1.2	
	15:58~16:08	33.1	100.07	62		1.6	
气象参数检测仪器	轻便三杯风向风速表 FYF-1 型 JSHH0334、空盒气压表 DYM3 型 JSHH0335、便携式数字温湿仪 FYTH-1 型 JSHH0336						

本页完

附件 3:

表 2 检测依据、仪器信息及方法检出限

检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
无组织废气	/	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000	四路大气采样器	ZR-3500S 型	JSHH0218/ JSHH0249~ JSHH0252	/
	/	恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017	/	/	/	/
	/	挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019	/	/	/	/
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0277	0.01mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0277	0.001mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/	/	/
	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附 二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	气相色谱仪	Agilent 8890	JSHH0261	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	GC9790II	JSHH0198	0.07mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	声级校准器	AWA6022A	JSHH0330	/
			多功能声级计	AWA5688 型	JSHH0329	

报告结束